


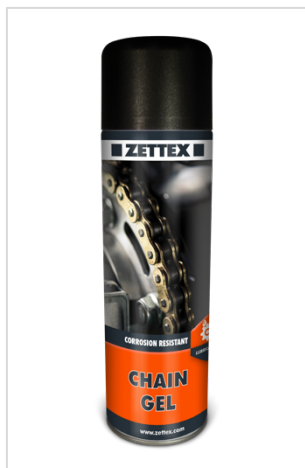

ZETTEX
STICK WITH US

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Chain Gel

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Opis produktu

Zettex Chaingel to wysokiej jakości uniwersalny smar do łańcuchów. Nie zawiera żywicy i kwasów, jest neutralny dla skóry oraz odporny na korozję i wodę. Tworzy aktywną, trwałą i elastyczną warstwę smaru. Rozpyla się równomiernie i z łatwością wnika między elementy do smarowania.

Materiał

Smar syntetyczny

Właściwości produktu

- Szeroki zakres zastosowań
- Wysoki współczynnik przylegania
- Unikalny efekt przenikania
- Duża pyłosłupność
- Brak korozji na powierzchni

Zastosowania

Produktu można używać do smarowania osi, kół zębatach, łożysk tocznych, pasów transmisyjnych, narzędzi pneumatycznych, łańcuchów, urządzeń dźwigowych, zamków, narzędzi, skrzyń biegów, kabli, korbowodów, otwartych kół ślimakowych, nakrętek dławikowych itp.

Przetwarzanie

Nadmiar żelu można usunąć za pomocą środka Zettex Proficleaner.

Opakowania

- Aerosol 500 ml

Kolor

Przezroczysty/żółty

Informacje o bezpieczeństwie

Zapoznaj się z ulotką z informacjami o bezpieczeństwie.

Właściwości	Specyfikacja techniczna
Zapach	parafina
Przejście fazowe/punkt wrzenia	ok. 60°C
Gęstość g/ml (20°C)	ok. 0,818 (DIN 51757)
Prężność pary (20°C)	nd.
Lepkość (20°C)	<10 mPa·s (dynamiczna)
Wartość pH bez rozcieńczenia (20°C)	niemierzona DIN 19261
Wartość pH roztworu 1% (20°C)	niemierzona
Temperatura samozapłonu (20°C)	250°C (DIN 51794)
Granice wybuchowości: pełna (niższy %)	nd. DIN 51649

Granice wybuchowości: Pełna (górny %)	nd. DIN 51649
Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	20 mg/l